



Alimentatore per lampade da proiezione
Projection lamps ballast



Vagnini Wilson Srl

Code 09 20 2500 W

Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

MSR / HMI / MHN / MHD SA

Potenza / Power	2500 W
Corrente / Current	25,6 A
Tensione / Tension	208 V
Frequenza / Frequency	60 Hz.
Cos φ	0,45
TW	130 C°
ΔT	90 C°
Rifasamento / Power fact. correction	250 mF
Classe di isolamento / Insulation grade	F
Riferimento Normative / Standard References	CEI EN 60922 + A1
Numero di pezzi / Kit pcs n°	2
Peso totale / Total weight	21,2 Kg.
Ambiente di lavoro / Working environment	Forced ventilation
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

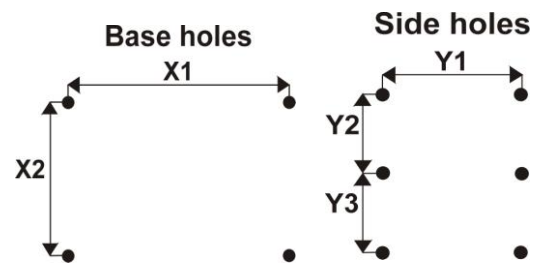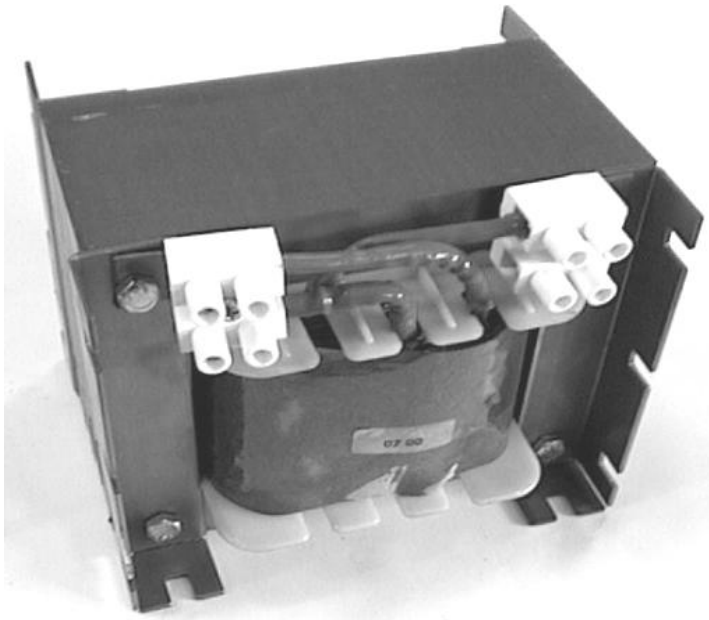

w max = mm 152
h max = mm 130
d max = mm 123
X 1 = mm 125
X 2 = mm 107
Y 1 = mm 107
Y 2 = mm 48
Y 3 = mm 48

