



Alimentatore per lampade da proiezione
Projection lamps ballast



Vagnini Wilson Srl

Code 09 04 2500 W

Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

MSR / HMI / MHN / MHD SA

| | |
|--|---------------------------|
| Potenza / Power | 2500 W |
| Corrente / Current | 25,6 A |
| Tensione / Tension | 208 V |
| Frequenza / Frequency | 60 Hz. |
| Cos φ | 0,45 |
| TW | 130 C° |
| ΔT | 90 C° |
| Rifasamento / Power fact. correction | 250 mF |
| Classe di isolamento / Insulation grade | F |
| Riferimento Normative / Standard References | CEI EN 60922 + A1 |
| Numero di pezzi / Kit pcs n° | 1 |
| Peso totale / Total weight | 28 Kg. |
| Ambiente di lavoro / Working environment | Forced ventilation |
| Certificazioni disponibili / Available certifications | CE |

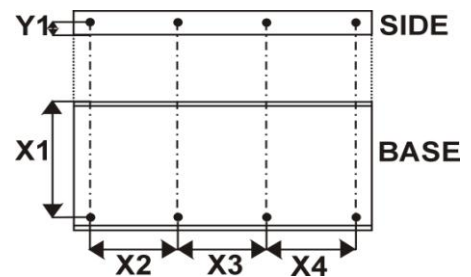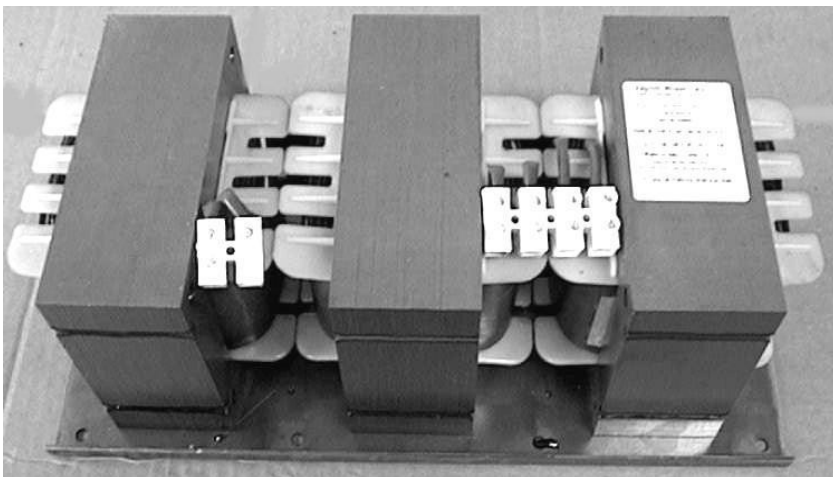

w max = mm 362
h max = mm 127
d max = mm 170
X 1 = mm 156
X 2 = mm 110
X 3 = mm 120
X 4 = mm 110
Y 1 = mm 21

