



Alimentatore per lampade da proiezione
Projection lamps ballast




Vagnini Wilson Srl

Code 09 06 2500 W

Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

MSR / HMI / MHN / MHD SA

Potenza / Power	2500 W
Corrente / Current	25,6 A
Tensione / Tension	200 V
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Cos φ	0,45
TW	130 C°
ΔT	90 C°
Rifasamento / Power fact. correction	250 mF
Classe di isolamento / Insulation grade	F
Riferimento Normative / Standard References	CEI EN 60922 + A1
Numero di pezzi / Kit pcs n°	1
Peso totale / Total weight	28 Kg.
Ambiente di lavoro / Working environment	Forced ventilation
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

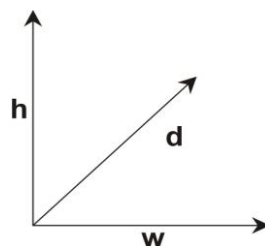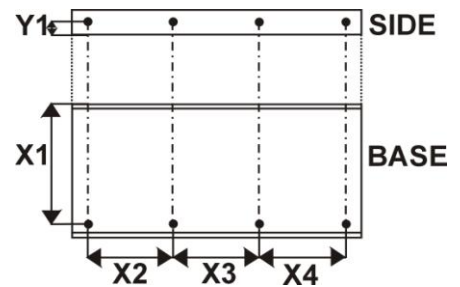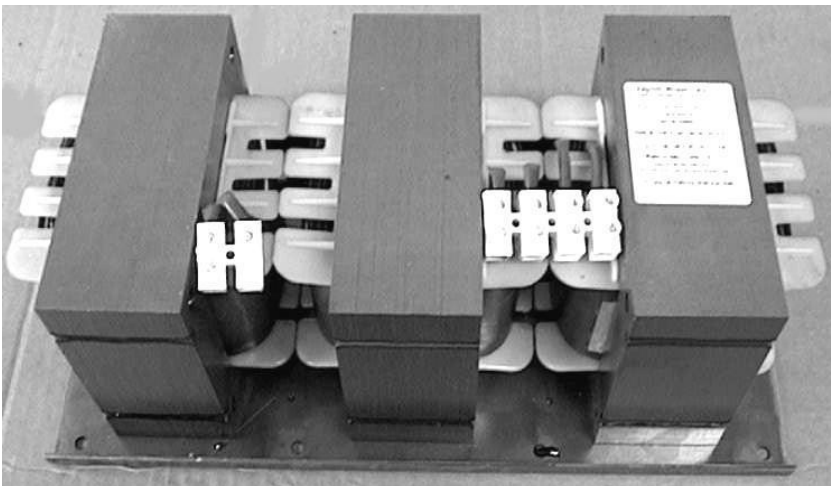

w max = mm 362
h max = mm 127
d max = mm 170
X 1 = mm 156
X 2 = mm 110
X 3 = mm 120
X 4 = mm 110
Y 1 = mm 21